


TECHNICKÝ LIST



POVOLENÍ:

POUŽITÍ:

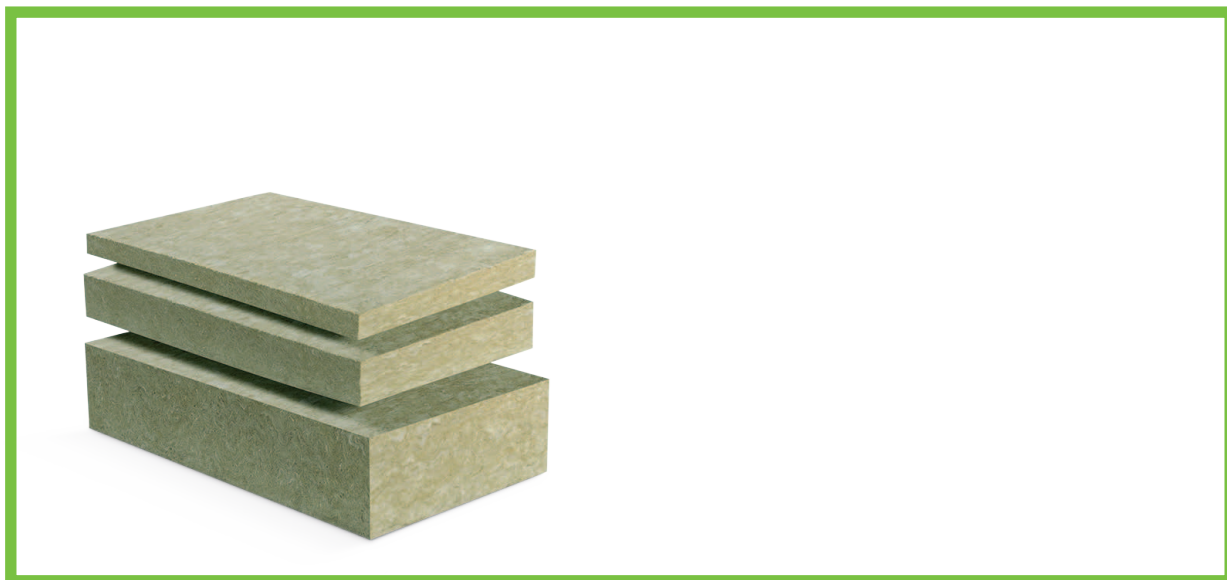

VYROBCA:

KÓD VÝROBKU
DEKLAROVANÝ SOUČINITEL TEPELNÉ VODIVOSTI λ_D

DEKLAROVANÉ PARAMETRY			
DEKLAROVANÉ VLASTNOSTI VÝROBKU PODLE NORMY EN 13162:2012+A1:2015	SYMBOL	TŘÍDA NEBO TOLERANCE	JEDNOTKA MÍRY
Tloušťka (třída rozměrové tolerance)	T		
Rozměrová stabilita při 70°C a relativní vlhkosti 90%	DS(70,90)		
Tlakové napětí při 10% relativní deformaci	CS(10/Y)		
Pevnost v tahu kolmo k rovině desky	TR		
Stupeň bodového zatížením pro deformaci 5 mm	PL(5)		
Krátkodobá nasákavost vody	WS		
Dlouhodobá nasákavost vody při částečném ponoření	WL(P)		
Součinitel difúzního odporu vodní páry	MU		
Činitel zvukové pohltivosti	AW		
Odpor průtoku vzduchu	AFr		
Reakce na oheň	RtF		

[illegible][illegible]